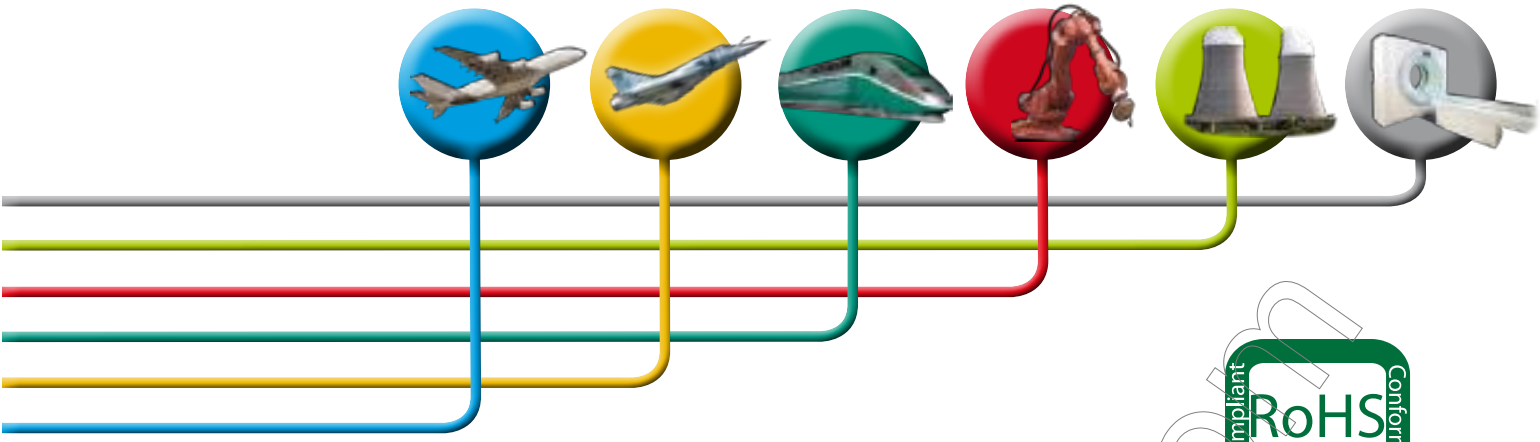

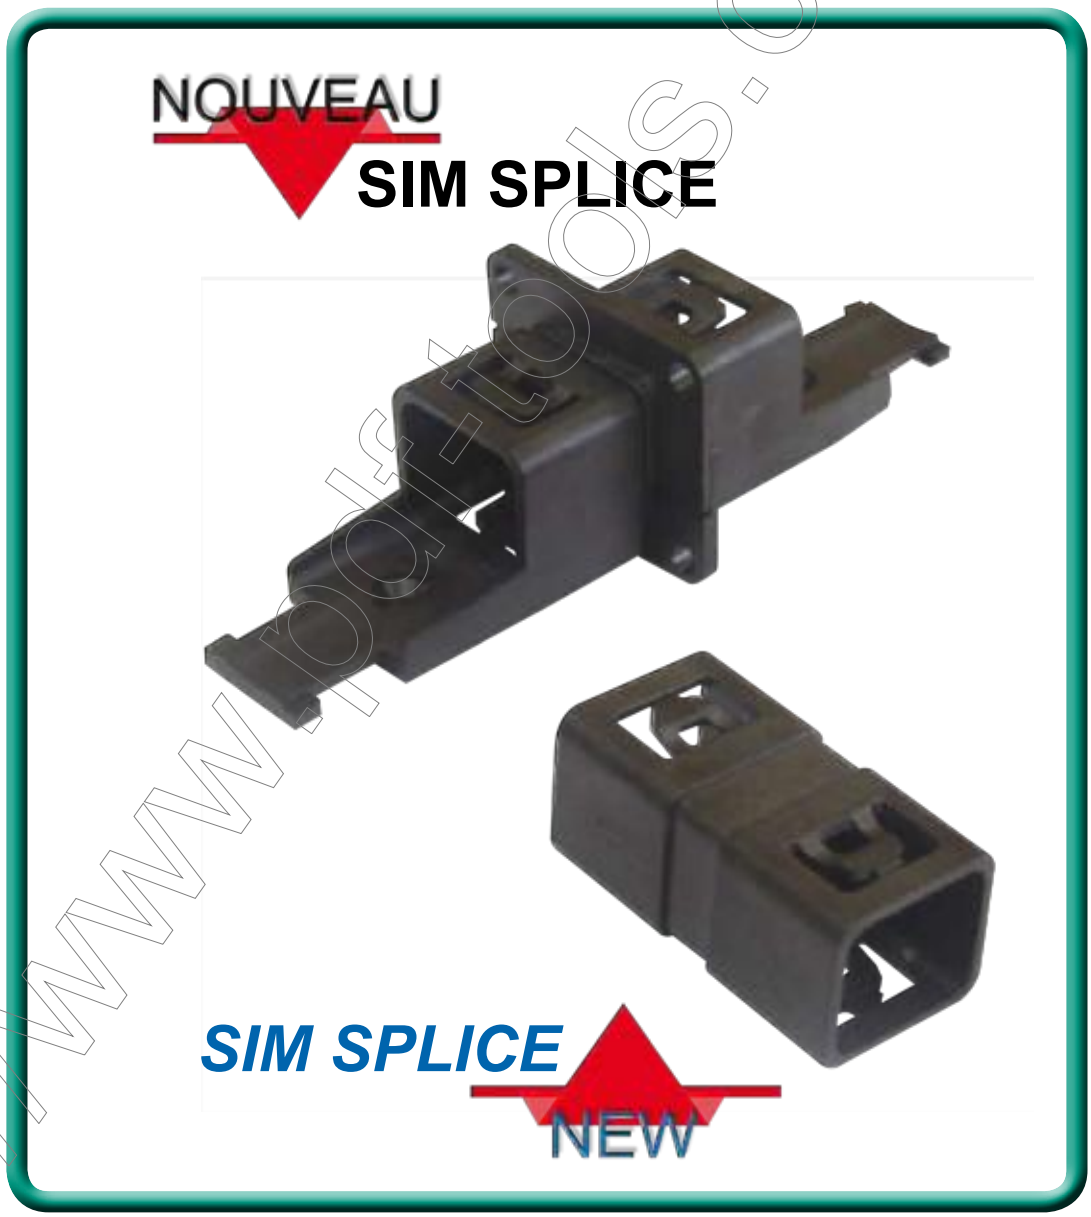

Amphenol Air LB

SYSTEMES DE CONNEXIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

ELECTRIC AND ELECTRONIC CONNECTION SYSTEMS

http://www.pdf-tools.com

PRESENTATION
PRESENTATION

Le SIM Splice permet le raccordement de tout équipement embarqué nécessitant une parfaite étanchéité et une connexion / déconnexion rapide de deux modules SIM. Modulaire, il autorise l'emploi de différents inserts permettant de couvrir une large plage de sections de câbles (de 0,25 à 2,5 mm²) et d'intensités (jusqu'à 23A).

Existant en version standard, en version équipée de serre-câbles, et en version à collerette pour montage sur cloison ou en traversée, il bénéficie des avantages des connecteurs SIM série II.

Il peut être fixé sur/sous structure ou en traversée de cloisons.

SIM Splice is a part allowing reliable, quick and perfetc sealed connection / disconnection between two embedded equipments. Modular, SIM splice is fitted with inserts allowing a wide range of cable cross sections (0,25 to 2,5 mm²) with a current up to 23A.

Developped in three types : standard, with cable clamps, and flanged, this splice inherits the SIM serie II connectors features & benefits.

It can be fixed on/under a structure or Feedthru.

MISE EN OEUVRE :

3 possibilités de fixer le prolongateur SIM sur structure :

- Par collage (prolongateur standard)
- Par vis M3 et rondelle (prolongateur avec serre-câbles)
- Par vis M3 en traversée de cloison (prolongateurs standard ou avec serre-câbles équipés d'une collerette)

2 possibilités de câblage, selon usages :

- soit insertion des modules pré-câblés
- soit câblage des modules préalablement insérés

2 possibilités de démontage des modules :

(A) - 1° : pression des languettes de déverrouillage
- 2° : traction sur le toron de câbles

(B) - 1° : utilisation de l'outil d'extraction des modules SIM (page 61)
- 2° : traction sur le toron de câbles

IMPLEMENTATION :

3 possibilities to mount the SIM Modular splice on structure:

- using glue (Standard SIM splice)
- using M3 screw and washer (SIM splice with cable clamp)
- using M3 screw for Feedthru application (Standard SIM splice with flange or SIM splice with cable clamp and flange)

2 wiring process possible :

- either insertion of modules previously fitted
- or wiring of modules previously inserted in the SIM splice

2 Modules disconnection possible :

(A) *- 1° : push the unlocking system*
- 2° : pull up the electrical bundles

(B) *- 1° : use the extraction toll for SIM modules (page 61)*
- 2° : pull up the electrical bundles

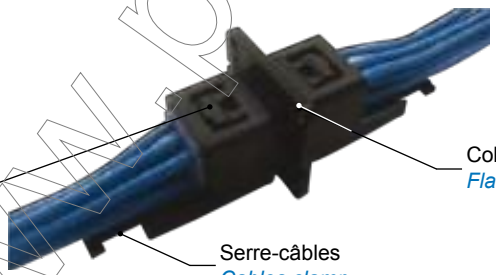

La gamme SIM splice est qualifiée NFF 61-030.

SIM splice range is qualified NFF 61-030 standard.

http://www.pdf-tools.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

MECANIQUE

Matière	: Boitier	: Thermoplastique noir
	Joint module	: Elastomère bleu
	Contacts	: Alliage cuivreux
Protection des contacts		: Or sur Nickel
Rétention des modules dans le boîtier		: 25,4 daN
Endurance insert/extract des modules		: 500 cycles complets

CLIMATIQUE

Température d'utilisation : -55° à +175° C permanent

ELECTRIQUE

Intensité max. : contacts taille 20 : 7,5 A
contacts taille 16 : 13 A
contacts taille 12 : 23 A

Tension de tenue : 1800 V eff. 50 Hz

COMPORTEMENT AU FEU

Indice I3-F2 Exigence 2 suivant NFF16-101 et NFF 16-102

ETANCHEITE

Indice de protection : IP66

TENUE AUX CHOCS ET VIBRATIONS

Conforme à l'EN 4165 et à la NF EN 61-373

MECHANICAL

Material	*: Shell*	*: Black thermoplastic*
	Seal	*: Blue elastomer*
	Contacts	*: Copper alloy*
Protection		*: Gold on nickel*
Modules retention in shell		*: 25,4daN*
Endurance (insert/extract)		*: 500 full cycles*

ENVIRONMENT

Operating temperature : -55°C to +175°C continously

ELECTRIC

Current rating (max) : contacts size 20 : 7,5 A
contacts size 16 : 13 A
contacts size 12 : 23 A

Withstanding voltage : 1800 V RMS 50 Hz

FLAMMABILITY

I3-F2 Exigency 2 as per NFF16-101 and NFF16-102

SEALING

Ingress protection rating : IP66

SHOCKS AND VIBRATIONS

As per EN 4165 and NF EN 61-373 standard

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

SIM 2 - S - 1 - ✱ - ✱ - ✱

Connecteur Série II	***Series II Connector***	
PROTECTION	***PLATING***	
Non métalisé [1]	*Not metallized [1]*	**S**
SPLICE	***SPLICE***	**1**
ACCESSOIRES	***ACCESSORIES***	
sans serre-câbles	*without cables clamp*	**0**
avec serre-câbles	*with cables clamp*	**1**
FIXATION	***ATTACHMENT***	
sans fixation	*without fixing*	**0**
fixation latérale par étrier [2]	*lateral fixing by stirrup [2]*	**1**
fixation structure par collerette	*structure fixing by flange*	**2**
DETROMPAGE MODULES	***MODULES POLARIZING***	
A	*A*	**A**
B [2]	*B [2]*	**B**
C [2]	*C [2]*	**C**
D [2]	*D [2]*	**D**

[1] Pour toute autre demande, merci de nous consulter
[2] Merci de nous consulter

[1] Please contact us for any other requiest
[2] Please contact us

http://www.pdf-tools.com

SIM SPLICE VERSION STANDARD
SIM SPLICE STANDARD VERSION

Ref *P/N* : **SIM 2 S 1 0 0 ✱**

(1) Voir détrompage modules page 52
(1) See modules polarizing on page 52



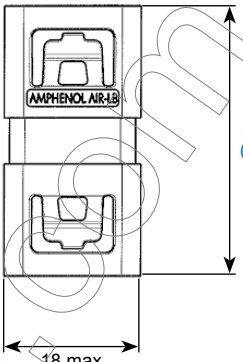



(1) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

(1) It's recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

SIM SPLICE AVEC SERRE-CABLES
SIM SPLICE WITH CABLES CLAMP

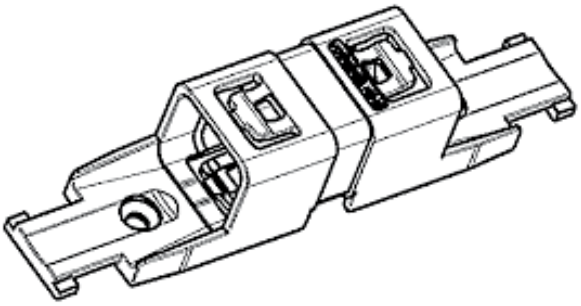

Ref *P/N* : **SIM 2 S 1 1 0 ✱**

(1) Voir détrompage modules page 52
(1) See modules polarizing on page 52



18 max
(.71 maxi)

18 max
(.71 maxi)

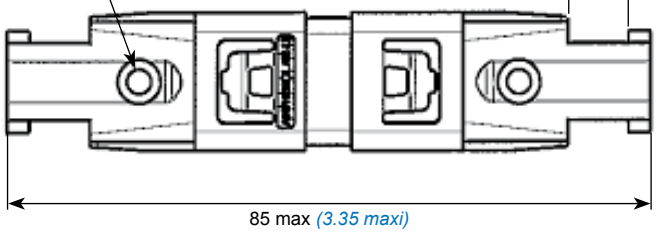

Ø 3,2
(.13 dia)

8
(.32)

85 max *(3.35 maxi)*

(1) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

(1) It's recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

http://www.pdf-tools.com

SIM SPLICE AVEC COLLERETTE
SIM SPLICE WITH FLANGE



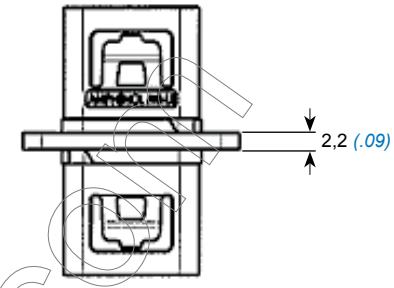

Ref *P/N* : **SIM 2 S 1 0 2 ✱**

(1) Voir détrompage modules page 52
(1) *See modules polarizing on page 52*



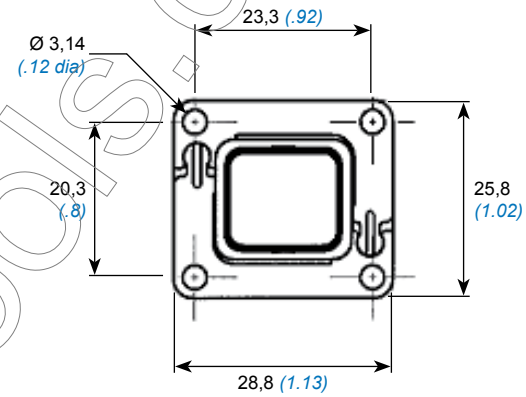

(1) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

(1) *It' s recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)*

SIM SPLICE AVEC SERRE-CABLES ET COLLERETTE
SIM SPLICE WITH CABLE CLAMP AND FLANGE

Ref *P/N* : **SIM 2 S 1 1 2 ✱**

(1) Voir détrompage modules page 52
(1) *See modules polarizing on page 52*

(1) Il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)

(1) *It' s recommended to use modules without peripheral sealing (SIM M F ✱✱✱✱ ✱ ✱ ✱)*

REFERENTIEL
PART NUMBER TABLE

Réf. Air LB *Air LB P/N*	Description	*Description*	Page
SIM 2 S 1 0 0 ✱	SIM splice version standard	*SIM splice standard version*	53
SIM 2 S 1 0 2 ✱	SIM splice avec collerette	*SIM splice with flange*	54
SIM 2 S 1 1 0 ✱	SIM splice avec serre câbles	*SIM splice with cable clamp*	53
SIM 2 S 1 1 2 ✱	SIM splice avec serre câbles et collerette	*SIM splice with cable clamp and flange*	54

http://www.pdf-tools.com

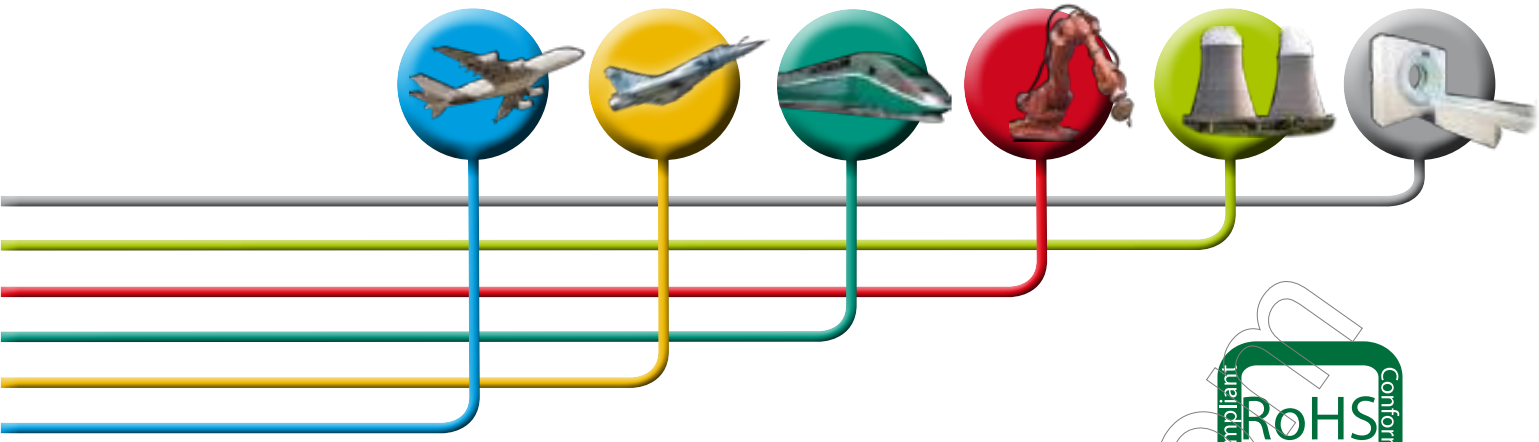

Modules et Contacts pour Connecteurs SIM

Modules and Contacts for SIM Connectors

Amphenol Air LB

SYSTEMES DE CONNEXIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

ELECTRIC AND ELECTRONIC CONNECTION SYSTEMS

http://www.pcttools.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

MECANIQUE

Boîtier
Matière : Thermoplastique noir

Joint
Matière : Elastomère bleu

COMPORTEMENT AU FEU

Indice I2-F3 Exigence 3 suivant NFF 16-101 et NFF 16-102

MECHANICAL

Shell
Material : Black thermoplastic

Seal
Material : Blue elastomer

BEHAVIOUR TO FIRE

I2-F3 Exigence 3 level according to NFF 16-101 and NFF 16-102

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

SIM M F ** * * ***

MODULE	***MODULE***		
Non étanche en périphérie	*Without peripheral sealing*		M
ARRANGEMENT DES CONTACTS	***CONTACT LAYOUTS***		
12 contacts	taille 20	*12 contacts size 20*	1220
8 contacts	taille 16	*8 contacts size 16*	0816
4 contacts	taille 12	*4 contacts size 12*	0412
RJ45 Ethernet		*RJ45 Ethernet*	0145

Autres configurations possibles, nous consulter / *other available configurations, consult us*

CONTACTS	***CONTACTS***	
Mâle	*Pin*	P
Femelle	*Socket*	S
POLARISATION	***POLARIZATION***	
Polarisation N	*N polarization*	N
Polarisation A	*A polarization*	A
Polarisation B	*B polarization*	B
Polarisation C	*C polarization*	C
Polarisation D	*D polarization*	D
OPTIONS	***OPTIONS***	
Modules livrés sans contact	*Modules delivered without contact*	Rien/*Nothing*
Modules livrés avec contacts à sertir suivant page 58	*Modules delivered with crimping contacts, see page 58*	C

http://www.pdf-tools.com

ARRANGEMENTS pour Connecteurs SIM et SIM Splice
LAYOUTS for SIM Connectors and SIM Splice

Vue face avant mâle *Pin front view*	Arrangement *Layout*	Mâle *Pin*	Femelle *Socket*
	12 contacts taille 20 *12 contacts size 20*	SIM ✱ F 1220 P ✱	SIM ✱ F 1220 S ✱
	8 contacts taille 16 *8 contacts size 16*	SIM ✱ F 0816 P ✱	SIM ✱ F 0816 S ✱
	4 contacts taille 12 *4 contacts size 12*	SIM ✱ F 0412 P ✱	SIM ✱ F 0412 S ✱
NOUVEAU 	Sim RJ45 Ethernet	SIM M 0145 P N	SIM M 0145 S N NEW

✱ Voir polarisation page 57

Pour tout autre arrangement, merci de consulter le catalogue Connecteurs SIM

Pour le SIM Splice, il est conseillé d'utiliser des modules sans joint périphérique (SIM M F ✱✱✱✱✱✱✱)

✱ *See polarization on page 57*

Please consult the SIM Connectors documentation for any other layouts

It' s recommended to use modules without peripheral sealing in the SIM Splice (SIM M F ✱✱✱✱✱✱✱)

CONTACTS A SERTIR
CRIMPABLE CONTACTS

MALE *PIN* **P**

S FEMELLE *SOCKET*

Trou de contrôle *Peep hole*

CONTACTS DERIVES DE LA NORME *CONTACTS FROM STANDARD*				CABLE		OUTILLAGE DE SERTISSAGE CRIMPING TOOLING		INSERTION EXTRACTION
Contacts	Ref. *P/N*	Type	Taille *Size*	Section mm²	Ø sur gaine *Sheath dia.* mm *(inch)*	Pince à sertir *Crimping tool*	Positionneur *Locator*	
EN 3155-003 F 2018	001704 205 92	S	20	0.25 à 1	0.85 - 1.73 *(.033 - .068)*	M 22520/1-01 ou .../2-01, .../7-01	M 22520 / 1-04 ou .../ 2-10, .../ 7-08	M 81969 / 14-10
EN 3155-008 M 2018	001714 205 92	P						001112 250 25
EN 3155-003 F 1614	001704 302 92	S	16	0,60 à 2	1.31 - 2.62 *(.051 - .103)*	M22520/1-01 ou .../7-01	M 22520 / 1-04 ou .../ 7-04	M 81969/14-03
EN 3155-008 M 1614	001714 302 92	P						001112 300 25
EN 3155-003 F 1212	001704 400 92	S	12	1.90 à 2.50	1,90 - 3,70 *(.075 - .145)*	M22520/1-01	M22520 / 1-04	M 81969/14-04
EN 3155-008 M 1212	001714 400 92	P						001112 400 25

CONTACTS NORMALISES *STANDARD CONTACTS*				CABLE		OUTILLAGE DE SERTISSAGE CRIMPING TOOLING		INSERTION EXTRACTION
Contacts	Ref. *P/N*	Type	Taille *Size*	Section mm²	Ø sur gaine *Sheath dia.* mm *(inch)*	Pince à sertir *Crimping tool*	Positionneur *Locator*	
EN 3155-003 F 1614	001704 302 02	S	16	0,60 à 2	1.31 - 2.62 *(.051 - .103)*	M22520/1-01 ou .../7-01	M 22520 / 1-04 ou .../ 7-04	M 81969/14-03
EN 3155-008 M 1614	001714 302 02	P						001112 320 25

*Extraction uniquement

**Only extract*

OBTURATEURS D'ETANCHEITE

1 Montage sans contact mâle *Assembly without pin contact*

2 Montage avec contact mâle *Assembly with a pin contact*



SEALING PLUG

Taille *Size*	Couleur *Colour*	PTFE (-55° à/*to* +175°C)
20	Rouge / *Red*	001109 200 42
16	Bleu / *Blue*	001109 300 40
12	Jaune / *Yellow*	001109 400 41

Conditionnés par 100 et 500 / *Packaged by 100 and 500 parts*

http://www.pdf-tools.com

OUTILS POUR CONTACTS
TOOLS FOR CONTACTS

Outil insertion / extraction contacts taille 20
Insertion / Extraction tool for contact size 20

Réf. / *P/N* : 001112 250 25
Norme: M 81969 / 14-10

Outil insertion / extraction contacts taille 16
Insertion / Extraction tool for contact size 16

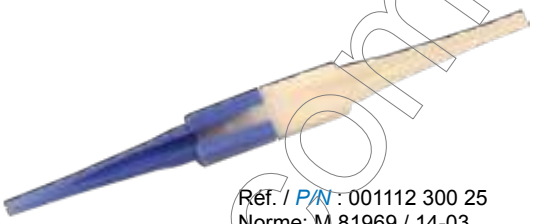

Réf. / *P/N* : 001112 300 25
Norme: M 81969 / 14-03

Outil insertion / extraction contacts taille 12
Insertion / Extraction tool for contact size 12

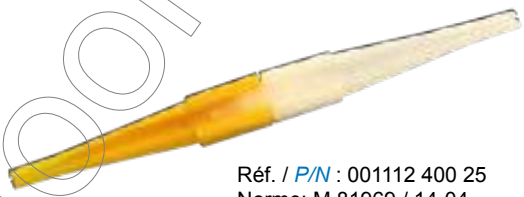

Réf. / *P/N* : 001112 400 25
Norme: M 81969 / 14-04

http://www.pdf-tools.com

REFERENTIEL
PART NUMBER TABLE

Ref	DESCRIPTION	*DESCRIPTION*	Page
001109 200 42	Obturateur d'étanchéité taille 20	*Sealing plug size 20*	58
001109 300 40	Obturateur d'étanchéité taille 16	*Sealing plug size 16*	58
001109 400 41	Obturateur d'étanchéité taille 12	*Sealing plug size 12*	58
001112 250 25	Outil d'insert./extract. des contacts taille 20	*Insertion/extraction tool for contacts size 20*	59
001112 300 25	Outil d'insert./extract. des contacts taille 16	*Insertion/extraction tool for contacts size 16*	59
001112 400 25	Outil d'insert./extract. des contacts taille 12	*Insertion/extraction tool for contacts size 12*	59
001704 205 92	Contact femelle taille 20	*Socket contact size 20*	58
001704 302 02	Contact femelle taille 16	*Socket contact size 16*	58
001704 302 92	Contact femelle taille 16	*Socket contact size 16*	58
001704 400 92	Contact femelle taille 12	*Socket contact size 12*	58
001714 205 92	Contact mâle taille 20	*Pin contact size 20*	58
001714 302 02	Contact mâle taille 16	*Pin contact size 16*	58
001714 302 92	Contact mâle taille 16	*Pin contact size 16*	58
001714 400 92	Contact mâle taille 12	*Pin contact size 12*	58
SIM * F 0412 P *	Module mâle 4 contacts taille 12	*Pin module 4 contacts size 12*	58
SIM * F 0412 S *	Module femelle 4 contacts taille 12	*Socket module 4 contacts size 12*	58
SIM * F 0816 P *	Module mâle 8 contacts taille 16	*Pin module 8 contacts size 16*	58
SIM * F 0816 S *	Module femelle 8 contacts taille 16	*Socket module 8 contacts size 16*	58
SIM * F 1220 P *	Module mâle 12 contacts taille 20	*Pin module 12 contacts size 20*	58
SIM * F 1220 S *	Module femelle 12 contacts taille 20	*Socket Module 12 contacts size 20*	58

http://www.pdf-tools.com

OUTILS CONNECTEURS SIM
SIM CONNECTORS TOOLS

Extraction des Modules
Extraction of Modules

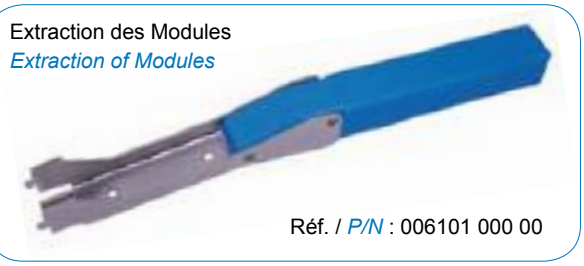

Réf. / *P/N* : 006101 000 00

Insertion des Modules *
*Insertion of Modules **

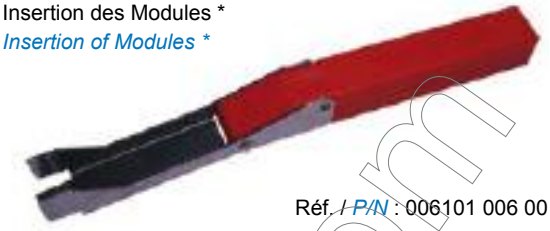

Réf. / *P/N* : 006101 006 00

Extraction des Modules RJ45
Extraction of RJ45 Modules

Réf. / *P/N* : 006101 008 00

Fixation des accessoires
Locking of accessories

Tournevis hexagonal
2 mm sur plats

Hexagonal screwdriver
.078 inch across flats

Réf. / *P/N* : 006101 002 00

Verrouillage des connecteurs
Locking of connectors

Tournevis hexagonal
3 mm sur plats

Hexagonal screwdriver
.118 inch across flats

Réf. / *P/N* : 006101 001 00

Montage des noix de détrompage par l'avant
Assembly of polarizing nuts by the front

Réf. / *P/N* : 006101 005 00

Réindéxation des noix de détrompage par l'avant
Angular modification of polarizing nuts by the front

Réf. / *P/N* : 006101 003 00

Extraction des clés de détrompage
Extraction of polarizing keys

Réf. / *P/N* : 006101 004 00

Cape de protection : fiches et embases
Protection cover : receptacles and plugs

Réf. / *P/N* : 3350 0892 504 (2 modules)
3350 0894 504 (4 modules)

Cape de protection / *Protection cover*

Accouplement embase 4 modules (2pièces)
Mating receptacle 4 modules (2 parts)



ESD
Réf. / *P/N* : 3350 0899 345 (2 modules)
3350 0896 345 (4 modules)

STANDARD
Réf. / *P/N* : 3350 0899 504 (2 modules)
3350 0896 504 (4 modules)

Cape de protection ESD (Electro Static Discharge)
ESD protection cover (Electro Static Discharge)

Réf. / *P/N* : 3350 0892 345 (2 modules)
3350 0894 345 (4 modules)

* Recommandé pour les modules étanches

** Recommended for sealed modules*

http://www.pdt-tools.com

REFERENTIEL CONNECTEURS SIM
SIM CONNECTORS PART NUMBER TABLE

Réf. Air LB / *Air LB P/N*	DESCRIPTION	*DESCRIPTION*	Page
001109 200 42	Obturateur d'étanchéité taille 20	*Sealing plug size 20*	58
001109 300 40	Obturateur d'étanchéité taille 16	*Sealing plug size 16*	58
001109 400 41	Obturateur d'étanchéité taille 12	*Sealing plug size 12*	58
001112 300 25	Outil d'insert./extract. des contacts taille 16	*Insertion/extraction tool for contacts size 16*	59
001112 400 25	Outil d'insert./extract. des contacts taille 12	*Insertion/extraction tool for contacts size 12*	59
001704 205 92	Contact femelle taille 20	*Socket contact size 20*	58
001704 302 02	Contact femelle taille 16	*Socket contact size 16*	58
001704 302 92	Contact femelle taille 16	*Socket contact size 16*	58
001704 400 92	Contact femelle taille 12	*Socket contact size 12*	58
001714 205 92	Contact mâle taille 20	*Pin contact size 20*	58
001714 302 02	Contact mâle taille 16	*Pin contact size 16*	58
001714 302 92	Contact mâle taille 16	*Pin contact size 16*	58
001714 400 92	Contact mâle taille 12	*Pin contact size 12*	58
006101 000 00	Outil d'extraction des modules	*Tool for extraction of modules*	61
006101 001 00	Outil pour verrouillage des connecteurs	*Tool for locking of connectors*	61
006101 002 00	Outil pour fixation des accessoires	*Tool for locking of accessories*	61
006101 003 00	Outil pour réindexation des noix de détrompage par l'avant	*Tool for angular modification of polarizing nuts by the front*	61
006101 004 00	Outil pour extraction des clés de détrompage	*Tool for extraction of polarizing keys*	61
006101 005 00	Outil pour montage des noix de détrompage par l'avant	*Tool for assembly of polarizing nuts by the front*	61
006101 006 00	Outil d'insertion des modules	*Tool for insertion of modules*	61
006101 008 00	Outil d'extraction des modules RJ45	*Tool for extraction of RJ45 modules*	61
006114 051 18	Cheminée cylindrique	*Cylindrical pipe*	45-46
006114 052 18	Cheminée ovale	*Oval pipe*	45
006114 200 01	Clé de détrompage code A	*polarizing key code A*	47
006114 200 02	Clé de détrompage code B	*polarizing key code B*	47
006114 200 03	Clé de détrompage code C	*polarizing key code C*	47
006114 200 04	Clé de détrompage code D	*polarizing key code D*	47
006114 200 05	Clé de détrompage code E	*polarizing key code E*	47
006114 200 06	Clé de détrompage code F	*polarizing key code F*	47
006114 200 07	Clé de détrompage code G	*polarizing key code G*	47
006114 210 01	Noix de détrompage code A	*polarizing nut code A*	47
006114 210 02	Noix de détrompage code B	*polarizing nut code B*	47
006114 210 03	Noix de détrompage code C	*polarizing nut code C*	47
006114 210 04	Noix de détrompage code D	*polarizing nut code D*	47
006114 210 05	Noix de détrompage code E	*polarizing nut code E*	47
006114 210 06	Noix de détrompage code F	*polarizing nut code F*	47
006114 210 07	Noix de détrompage code G	*polarizing nut code G*	47
3350 0892 345	Cape de protection ESD (2 modules)	*ESD protection cover (2 modules)*	61
3350 0894 34	Cape de protection ESD (4 modules)	*ESD protection cover (4 modules)*	61
3350 0892 504	Cape de protection fiches et embases (2 modules)	*Receptacles and plugs protection cover (2 modules)*	61
3350 0894 504	Cape de protection fiches et embases (4 modules)	*Receptacles and plugs protection cover (4 modules)*	61
3350 0896 345	Cape de protection ESD 4 modules (2 pièces)	*4 modules ESD protection cover (2 pieces)*	61
3350 0896 504	Cape de protection standard 4 modules (2 pièces)	*4 modules standard protection cover (2 pieces)*	61
3350 0899 345	Cape de protection ESD 2 modules (2 pièces)	*2 modules ESD protection cover (2 pieces)*	61
3350 0899 504	Cape de protection standard 2 modules (2 pièces)	*2 modules standard protection cover (2 pieces)*	61
3350 5234 020	Bouchon d'embase	*receptacle cover*	45
3351 6062 020	Capot de fiche durci 2 modules	*2 modules shielded plug cover*	46
3351 6064 020	capot de fiche durci 4 modules	*4 modules shielded plug cover*	45
3351 6072 020	Capot d'embase durci 2 modules	*2 modules shielded receptacle cover*	46
3351 6074 020	Capot d'embase durci 4 modules	*4 modules shielded receptacle cover*	45
3351 6084 303	serre câble monobloc 4 modules	*4 modules monoblock cable clamp*	44
3351 6022 ***	serre câbles orientable 2 modules	*Adjustable cable clamp*	44
3351 6024 ***	serre câbles orientable 4 modules	*4 modules adjustable cable clamp*	44
3351 6012 ***	capot de protection composant 2 modules	*components protection cover*	44
3351 6014 ***	capot de protection composant 4 modules	*4 modules components protection cover*	44
SIM * F 0412 P *	Module mâle 4 contacts taille 12	*Pin module 4 contacts size 12*	58
SIM * F 0412 S *	Module femelle 4 contacts taille 12	*Socket module 4 contacts size 12*	58
SIM * F 0816 P *	Module mâle 8 contacts taille 16	*Pin module 8 contacts size 16*	58
SIM * F 0816 S *	Module femelle 8 contacts taille 16	*Socket module 8 contacts size 16*	58
SIM * F 1220 P *	Module mâle 12 contacts taille 20	*Pin module 12 contacts size 20*	58
SIM * F 1220 S *	Module femelle 12 contacts taille 20	*Socket Module 12 contacts size 20*	58

http://www.soft-tools.com

Réf. Air LB / *Air LB P/N*	DESCRIPTION	*DESCRIPTION*	Page
SIM * F 0816 S *	Module femelle 8 contacts taille 16	*Socket module 8 contacts size 16*	58
SIM * F 1220 P *	Module mâle 12 contacts taille 20	*Pin module 12 contacts size 20*	58
SIM * F 1220 S *	Module femelle 12 contacts taille 20	*Socket Module 12 contacts size 20*	58
SIM 2 B 40 K	Fiche clicker nut 2 modules	*2 modules clicker nut plug*	42
SIM 2 B 42 K	Embase standard 2 modules	*2 modules standard receptacle*	41
SIM 2 B 43 K	Embase courte 2 modules	*2 modules short receptacle*	41
SIM 2 B 44 K	Embase à collerette 2 modules	*2 modules flanged receptacle*	41
SIM 2 B 45 K	Embase à collerette courte 2 modules	*2 modules short flanged receptacle*	41
SIM 2 B 80 K	Fiche clicker nut 4 modules	*4 modules clicker nut plug*	41
SIM 2 B 82 K	Embase standard 4 modules	*4 modules standard receptacle*	41
SIM 2 B 83 K	Embase courte 4 modules	*4 modules short receptacle*	41
SIM 2 B 84 K	Embase à collerette 4 modules	*4 modules flanged receptacle*	41
SIM 2 B 85 K	Embase à collerette courte 4 modules	*4 modules short flanged recepatcle*	41
SIM 2 S 1 0 0 *	SIM splice version standard	*SIM splice standard version*	53
SIM 2 S 1 0 2 *	SIM splice avec collerette	*SIM splice with flange*	54
SIM 2 S 1 1 0 *	SIM splice avec serre câbles	*SIM splice with cable clamp*	53
SIM 2 S 1 1 2 *	SIM splice avec serre câbles et collerette	*SIM splice with cable clamp and flange*	54
SIM 2 S 40 K	Fiche clicker nut composite durci 2 modules	*2 modules shielded composite clicker nut plug*	42
SIM 2 S 42 K	Embase standard composite durci 2 modules	*2 modules shielded composite standard receptacle*	41
SIM 2 S 43 K	Embase courte composite durci 2 modules	*2 modules shielded composite short receptacle*	41
SIM 2 S 44 K	Embase à collerette composite durci 2 modules	*2 modules shielded composite flanged receptacle*	41
SIM 2 S 45 K	Embase à collerette courte composite durci 2 modules	*2 modules shielded composite short flanged receptacle*	41
SIM 2 S 80 K	Fiche clicker nut composite durci 4 modules	*4 modules shielded composite clicker nut plug*	41
SIM 2 S 82 K	Embase standard composite durci 4 modules	*4 modules shielded composite standard receptacle*	41
SIM 2 S 83 K	Embase courte composite durci 4 modules	*4 modules shielded composite short receptacle*	41
SIM 2 S 84 K	Embase à collerette composite durci 4 modules	*4 modules shielded composite flanged receptacle*	41
SIM 2 S 85 K	Embase à collerette courte composite durci 4 modules	*4 modules shielded composite short flanged recepatcle*	41

http://www.pdf-tools.com